LITEON®

SL900(C) / AP900(C)
Limiteur &
Régulateur
Brideur

REGULATEUR DE VITESSE LITEON

Pour installer un régulateur, limiteur de vitesse vous devez disposer des 3 produits ci-dessous

Module AP 900 C

Commande CM 35

Faisceau de pédale

Le faisceau de pédale est spécifique à chaque type de véhicule.

- **SL900 / SL900C**

Le dispositif limiteur de vitesse pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Avec SL900C nous offrons une version installation simplifiée.
la lecture des entrées du véhicule peut être en bus. Les deux dispositifs peuvent être programmé pour le limiteur de vitesse volontaire ou fixe.

- **AP900 / AP900C**

Le successeur de AP800 avec limiteur de vitesse
Avec l' AP900C nous offrons une installation simplifiée
avec les entrées du véhicule Can-bus.

LITEON®

SL900 – Limiteur
SL900C – CAN Limiteur

limiteur de vitesse fixes ou facultatif
Alerte de survitesse
Outrepasser
Jusqu'à 3 limites de vitesse programmable (de mémoire)
Paramètres programmables avant l'installation (outil de calibration)
Produit universel
<30 min. le temps d'installation pour SL900C

SL900(C) Limiteur

SL900: Le produit fonctionne uniquement comme un limiteur de vitesse.
La programmation doit être effectuée avant ou pendant l'installation.

SL900 + C / L’ajout d'un module de commande permet de mémoriser plusieurs vitesse.

Le produit peut également être utilisé comme brideur de vitesse
Limiteur de vitesse si aucune valeur limite fixée est programmé.

Les valeurs limite de vitesse volontaires peuvent être programmés
par l’installateur.

- **<u>Universel</u> CAN-bus Régulateur + Limiteur**

- **Programmable limiteur**

•Volontaires et / ou fixe modes limiteur de vitesse

compatibilité accrue avec les modules de commande OEM

Amélioration de la technologie d'auto-apprentissage

applicabilité accrue avec une plus petite gamme de faisceaux

Amélioration de l'outil de diagnostic et de programmation en temps réel

AP900(C) Cruise Control + Speed Limiter

L’ AP900 (C) possède la fonctionnalité Limiteur, comme le SL900 (C) avec en plus le Régulateur de vitesse.

1 Appuyez sur la commande ON pour activer le régulateur de vitesse et quand il est éteint appuyez 2 secondes sur la commande ON pour activer le limiteur de vitesse. L'activation de ces deux fonctions sera confirmée par un signal sonore avec respectivement 2-bips de faible intensité et 1-faible-2-bips aigus.

Avec la configuration du système en limiteur.

Le régulateur de vitesse ne sera pas utilisable le véhicule ne dépassera pas la valeur de vitesse réglé.

Le fonctionnement du régulateur de vitesse est identique à tous les régulateur LITE-ON

AP Command Modules

- CM7 Clavier



- CM8 3 Vitesse mémorisable

- CM521 Infra Rouge

- CM704 Pommeau levier de vitesse

- CM30

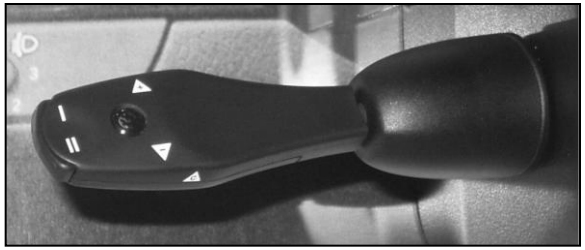

- CM35

OEM Commande Modules

Possibilitée de brancher les commandes d'origine directement avec l' AP900

- Toyota
- Mitsubishi
- BMW
- Lexus
- Hyundai
- Suzuki
- Kia
- Nissan

Automotive Quality Assurance

- ISO 9001
- QS 9000
- ISO 14001
- ISO/TS 16949
- Approved audits by GM, Ford, Delphi, etc.
- Local homologations
  - FCC
  - Thatcham
  - TÜV Automotive

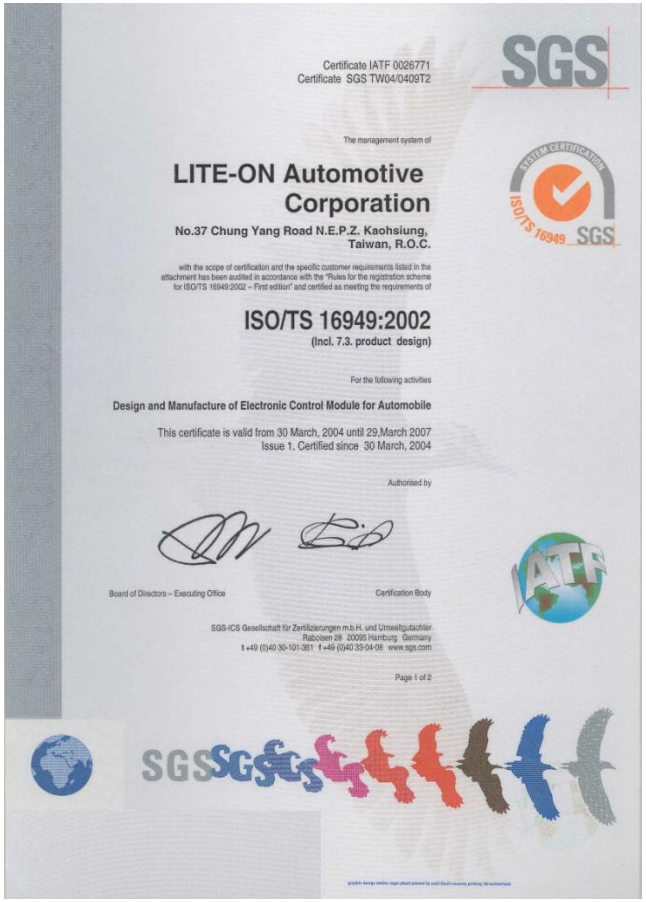

Certificate IATF 0026771
Certificate SGS TW04/0409T2

SGS

The management system of

LITE-ON Automotive Corporation

No.37 Chung Yang Road N.E.P.Z. Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.

with the scope of certification and the specific customer requirements listed in the attachment has been audited in accordance with the "Rules for the registration scheme for ISO/TS 16949:2002 – First edition" and certified as meeting the requirements of

ISO/TS 16949:2002
(Incl. 7.3. product design)

For the following activities

Design and Manufacture of Electronic Control Module for Automobile

This certificate is valid from 30 March, 2004 until 29,March 2007
Issue 1. Certified since 30 March, 2004

Authorised by

Board of Directors – Executing Office

Certification Body

SGS-ICS Gesellschaft für Zertifizierungen m.b.H. und Umweltgutachter
Raboisen 28 20095 Hamburg Germany
t +49 (0)40 30-101-361 f +49 (0)40 33-04-08 www.sgs.com

Page 1 of 2